




# Heimgartner

DIE FAHNE

## Hissen und Einholen der Flaggen bei Inlinemasten

### Einholen der Flaggen

- Schloss entfernen und Kurbel einsetzen
- Mit der Kurbel etwas nach rechts drehen und Überwurfmutter herausziehen.
- Die Kurbel nach links drehen (Ausleger senkt sich)
- Flagge nach unten kurbeln, Gewicht entfernen und die seitlich angebrachten Schlaufen öffnen.
- Ausleger am Nylonseil lösen. **ACHTUNG: DAS SEIL AM MAST FIXIEREN ODER DAS GEWICHT VORÜBERGEHEND DARAN BEFESTIGEN.**
- Flagge vom Ausleger nehmen und diesen wieder am Nylonseil befestigen.
- Hochkurbeln bis der Ausleger oben einrastet.
- Überwurfmutter nach innen drücken, Kurbel entfernen und Hängeschloss wieder anbringen.

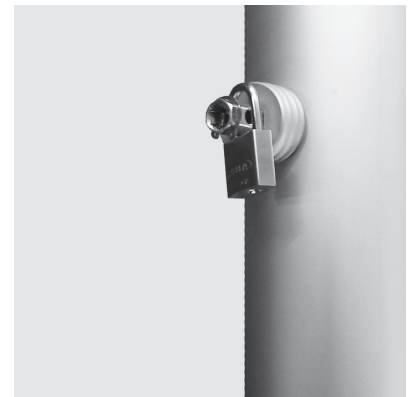

**WICHTIG: wenn keine Flagge gehisst ist, den Ausleger am Nylonseil einhängen und hochkurbeln bis er einrastet.**

### Hissen der Flaggen

- Ausleger vom Seil lösen. **ACHTUNG: DAS SEIL AM MAST FIXIEREN ODER DAS GEWICHT VORÜBERGEHEND DARAN BEFESTIGEN.**
- Flagge über den Ausleger ziehen
- Ausleger am Nylonseil einhängen
- Schloss entfernen und Kurbel einsetzen
- Mit der Kurbel etwas nach rechts drehen und Überwurfmutter herausziehen.
- Die Kurbel nach rechts drehen (der Ausleger bewegt sich nach oben)  
Bänder die seitlich an der Flagge befestigt sind um den Masten befestigen. Das Gewicht am Karabinerhaken der sich ganz unten an der Flagge befindet befestigen.
- Kurbeln bis der Ausleger oben einrastet.
- Überwurfmutter nach innen drücken, Kurbel entfernen und Hängeschloss wieder anbringen.

